

簡單三步驟，為屋主解決常見居家裝潢困擾

噪音　漏水　漏風　老舊

STEP.1 到府丈量 — **STEP.2** 舊窗拆除 — **STEP.3** 改裝完成

最新！ 細緻邊框美學

R´s NEO

固定推開窗　橫框 60mm 寬 / 縱框 70mm 寬



落地橫拉窗　縱框 26mm 寬



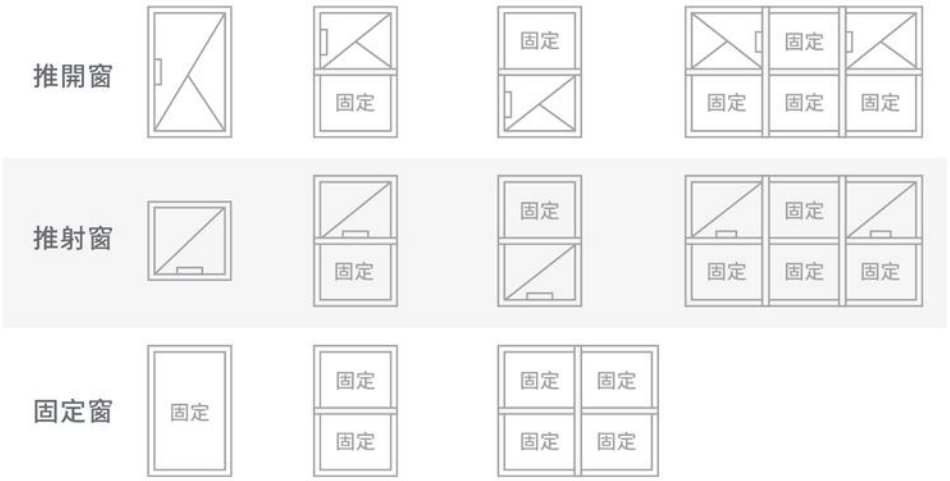

窗型	框深	玻璃溝槽	水密性	氣密性	耐風壓性	隔音效果
推開窗 推射窗	110 mm	22·36 mm	1500 Pa	2 等級	3600 Pa	T-2 (30dB) T-3 (35dB)
固定窗		22·36·42 mm				

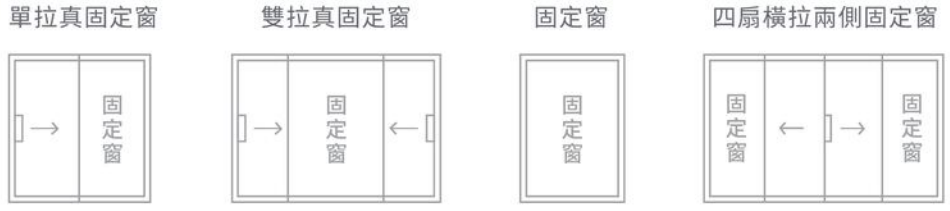

窗型	框深	玻璃溝槽	水密性	氣密性	耐風壓性	隔音效果
單拉真固定 雙拉真固定 固定窗	120 mm	可動部 36 mm 固定部 36·42 mm	1500 Pa	2 等級	3600 Pa	T-2 (30dB) T-3 (35dB)
四扇橫拉窗 (兩側固定)						T-2 (30dB)

YRB-A

擁有超高規格之水密性、耐風壓性以及優良隔音效果
完美維護生活舒適與安全功能

專為颱風氣候設計



無障礙平軌式設計



Venato D30 智慧玄關門



兩扇橫拉窗



四扇橫拉窗

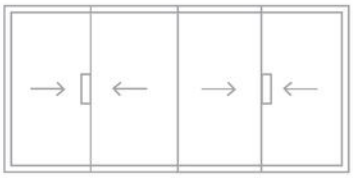

雙橫拉真固定窗



單拉窗



固定窗



推開窗



推射窗



超高水密關鍵：獨創「等壓空間」

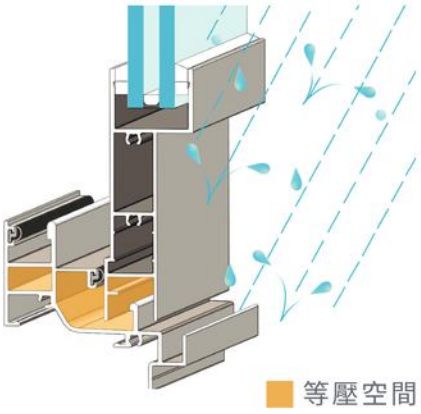

系列	窗型	框深	玻璃溝槽	水密性	氣密性	耐風壓性	隔音效果
YRB-A	兩扇橫拉窗 四扇橫拉窗 雙橫拉真固定窗 單拉窗	70·100 mm	16·22·28·36 mm	1500 Pa	2 等級	3600 Pa	T-2 (30dB) T-3 (35dB)
	固定窗		18·22·28·36·42 mm				
	推開窗 推射窗 排煙窗(外露式)		18·22·28·36 mm				
	排煙窗(隱藏式)	70 mm	18·22·28 mm	1000 Pa			
	氣密門	100 mm	18·22·28·36 mm	1500 Pa			
	通風門		18·28 mm	750 Pa		2800 Pa	25dB
YRB-A 無障礙 平軌系列	兩扇橫拉窗 四扇橫拉窗 雙橫拉真固定窗 單拉窗	100 mm	22·28·36 mm	1000 Pa		3600 Pa	T-2 (30dB) T-3 (35dB)
玄關門 系列	Venato D30	81 mm	N / A	150 Pa		1200 Pa	T-2 (30dB)

YLUX100

全開式折疊門



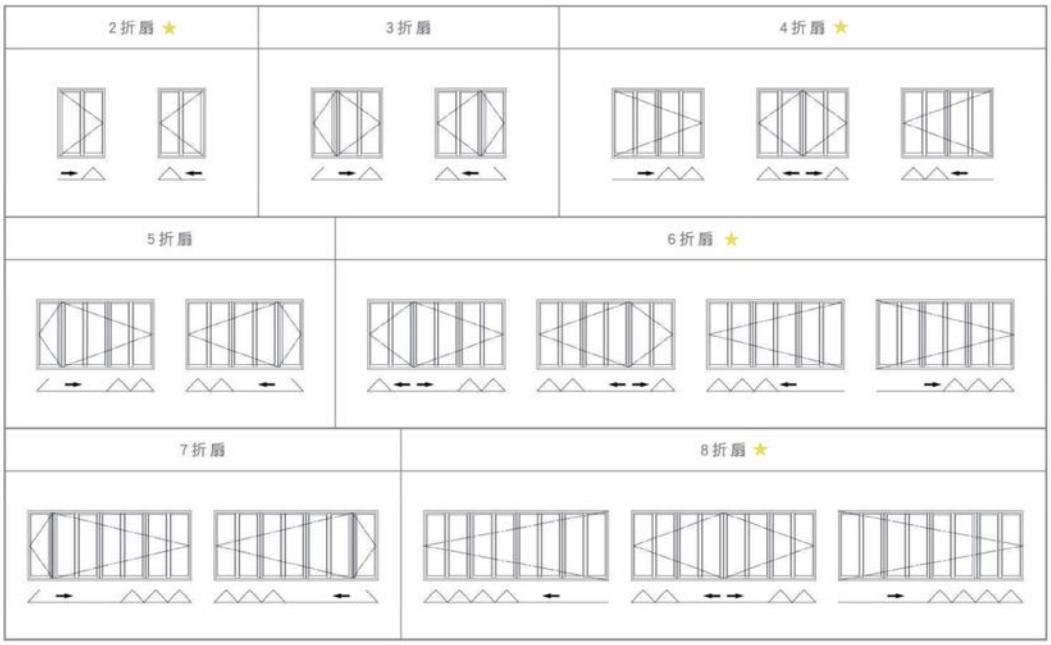

★ 可選擇平軌框

窗型	框深	玻璃溝槽	水密性	氣密性	耐風壓性	隔音效果
一般框 平軌框	100 mm	24·36 mm	750 Pa	2 等級	2800 Pa 3600 Pa	T-2 (30dB) T-3 (35dB)

陽極處理標準色

符合JIS H8602規定進行作業：陽極氧化皮膜處理（皮膜 9μ 以上），再區分消艷或不消艷之「熱硬化性丙烯酸樹脂塗料」電著塗裝（皮膜 7μ 以上），並以高溫烘烤乾燥。



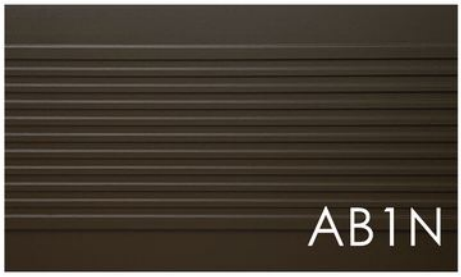



乾式施工 與 **濕式施工** 均能提供服務

- **高配合度** | 各種設計均能配合調整
- **多樣型式** | 擁有眾多窗型施工案例
- **專業分工** | 每案均繪製專屬設計圖
- **售後服務** | 配合原廠提供完整保固

提供屋主最頂級的高性能窗型選擇 — YKK AP 氣密窗 | 水密窗

歡迎掃QRcode
加入官方LINE@
由專人為您服務

禾鑫建材股份有限公司

台北市中山區民權東路二段46號8樓

諮詢專線 **02-7709-9919**

YKK ap®
改裝經銷商

禾鑫建材 | 改裝窗型錄

HEXINS / YKK AP YRB-A / CATALOGUE